

持ち込み PC からオンデマンドプリンタへの印刷設定


1. OS のバージョン (32bit or 64bit) を調べます

◆ Windows10、Windows8.1、Windows8 の場合

1. デスクトップ画面下側のエクスプローラーのアイコンをクリックします。



2. PC のアイコンを右クリックし、現れるメニューからプロパティを選択します。

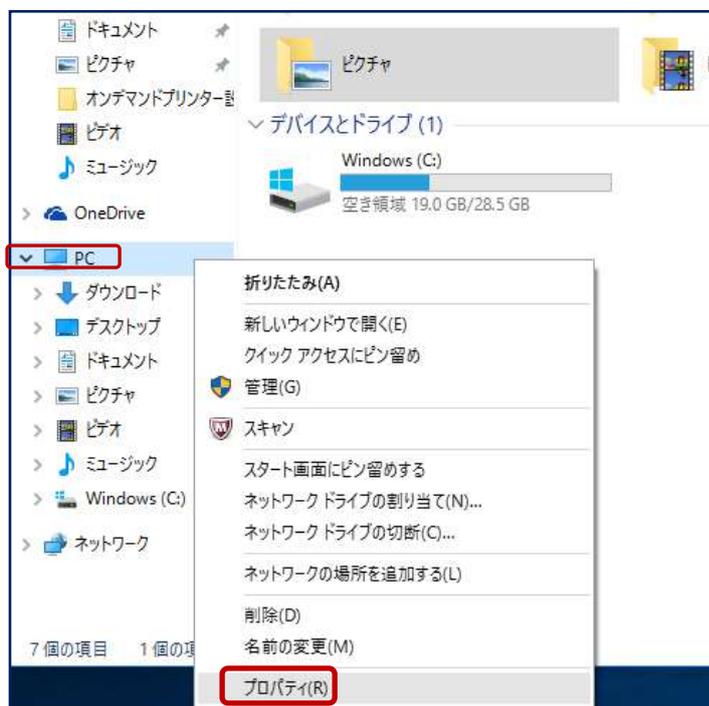


3. 下記の画面になるので、OS のバージョンを確認します。



◆ Windows7、Windows Vista の場合

1. Windows ボタン  をクリックし、コンピューターを右クリックします。現れるメニューからプロパティを選択します。

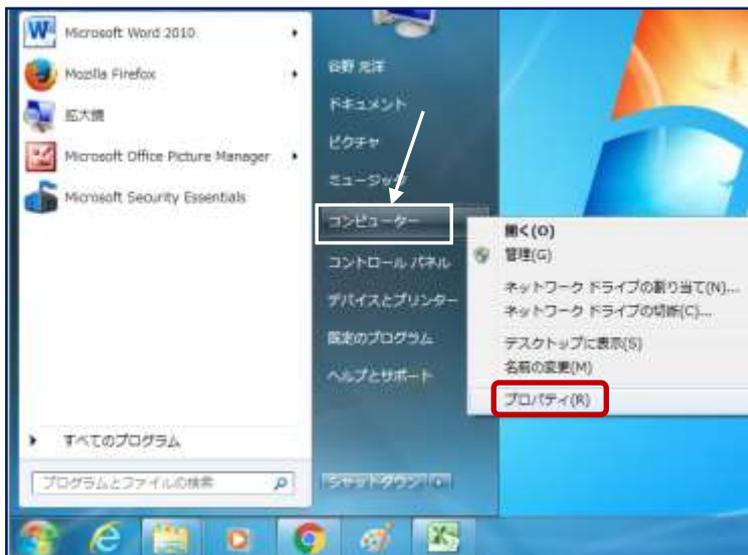

2. 以下の画面から OS のバージョンを確認します。



2. プリンタドライバのダウンロード

最初にプリンタドライバをダウンロードします。

1. https://www.ricoh.co.jp/printer/utility/rpcs_basic/model.html から、該当する OS のバージョンをクリックします。





ダウンロード

- > RPCS Basicドライバー(カラー 32bit版)
- > RPCS Basicドライバー(カラー 64bit版)
- > RPCS Basicドライバー(モノクロ 32bit版)
- > RPCS Basicドライバー(モノクロ 64bit版)

2. RPCSドライバー のダウンロードをクリックします。

RPCS言語に対応している機種で利用することができる機種共通のプリンタードライバーです。

ダウンロードされる前にお読みください

- 基本情報
 - 対応機種
 - 制限/注意事項
- 前バージョンからの変更点 過去すべての変更点

 **ダウンロード** (ファイルサイズ:4,024 KB)

 ダウンロードできない場合

3. ダウンロードしたファイルを解凍します。
「Browse」をクリックして、デスクトップ等わかりやすい場所を選択し、Extract で解凍します。



完了です。さらに以下「IPP プリンタの登録」に進みます。

2. IPP プリンタの登録

A) Windows8、Windows8.1、Windows10 の場合

※Windows 7 / Windows Vista の場合は、P.8 へ進んでください。

以下の手順にしたがって、プリンタを登録してください。

1. [スタートボタン]  (右クリック) - [コントロールパネル] - [デバイスとプリンター] - [プリンターの追加] をクリックします。




2. [プリンターが一覧にない場合] をクリックします。




3. [共有プリンターを名前で検索する(S)]をクリックし、**http://172.17.1.20:631/pr**を入力し、[次へ(N)]ボタンをクリックします。




4. ユーザー名とパスワードを指定し、[OK]ボタンをクリックします。
*PC ログイン時と同じです。

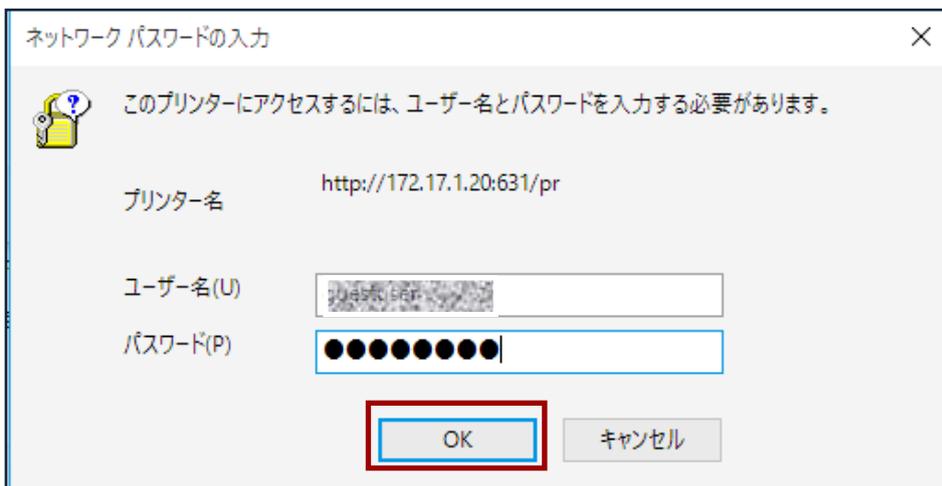

5. 「ディスク使用」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

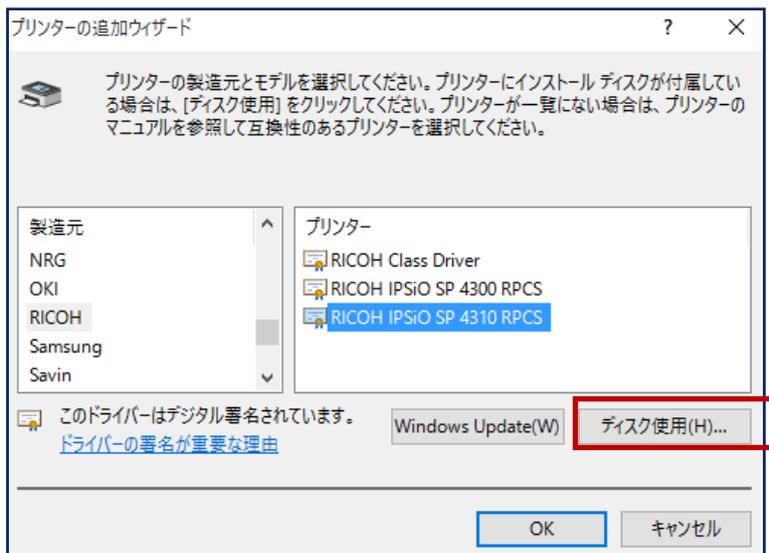


6. [参照]をクリックします。

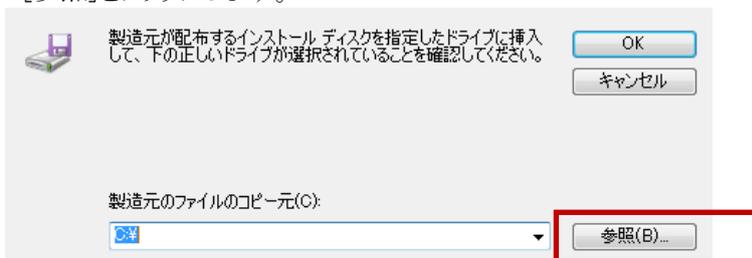

7. ダウンロードしたファイルの場所を選択し、disk1 フォルダ内にある oemsetup.inf ファイルを選択し、「開く」をクリックします。



8. [Ricoh RPCS Basic BW] を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

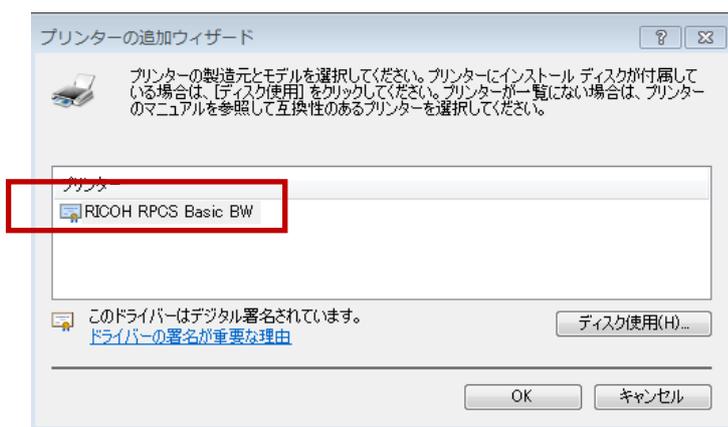

9. 下記の画面になったら[次へ]を選択します。




10. [完了(F)]ボタンをクリックするとプリンタ登録が完了します。




B) Windows 7 / Windows Vista の場合

以下の手順にしたがって、プリンタを登録してください。


1. [スタート]ボタン-[コントロールパネル]-[プリンタ]-[プリンタのインストール]をクリックします。
2. [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します(W)]をクリックします。

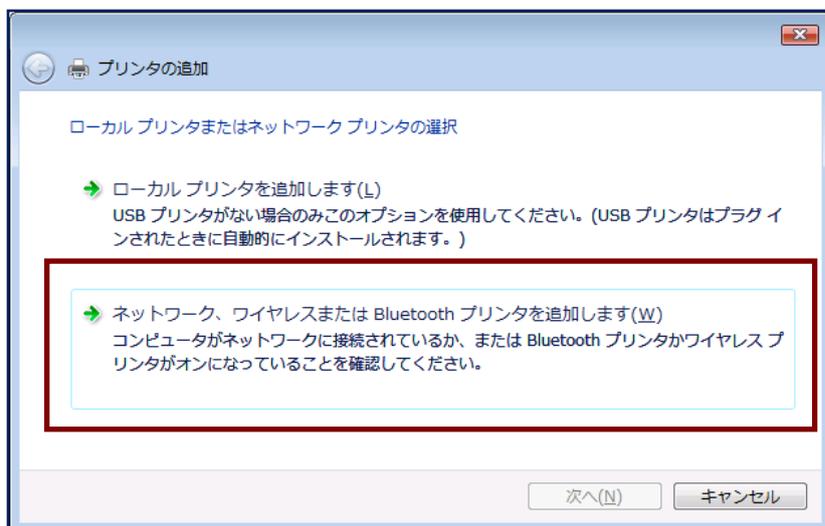


3. [停止(S)]ボタンをクリックし、[探しているプリンタはこの一覧にはありません(R)]をクリックします。

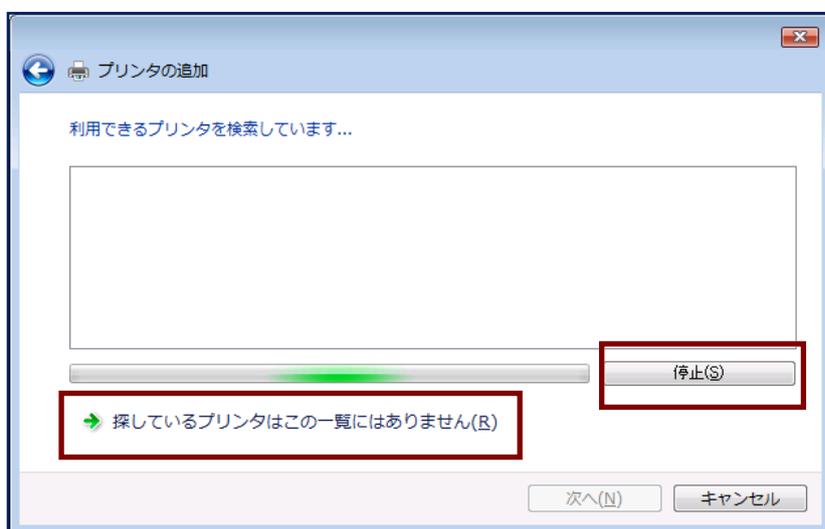


4. 「共有プリンタを名前を選択する(S)」をクリックし、**http://172.17.1.20:631/pr**を入力し、「次へ(N)」ボタンをクリックします。

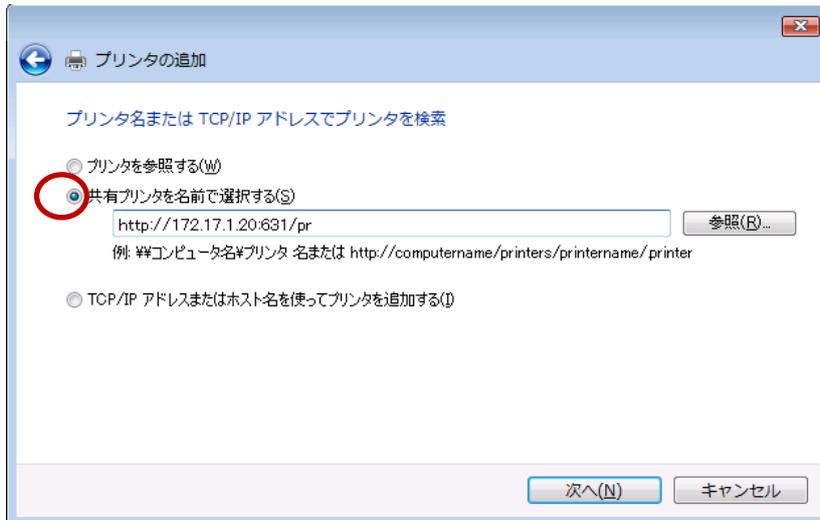


5. 「ディスク使用」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

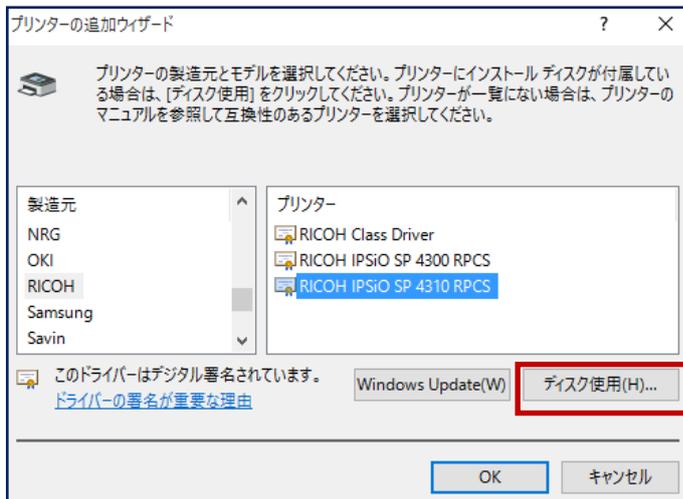


6. 「参照」をクリックします。

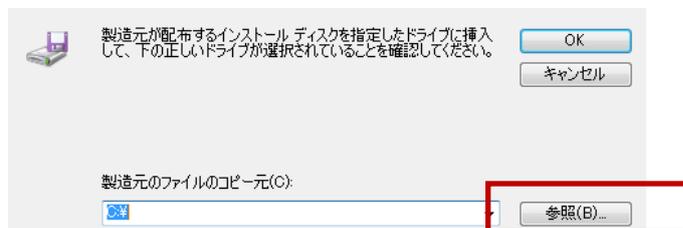

7. ダウンロードしたファイルの場所を選択し、disk1 フォルダ内にある oemsetup.inf ファイルを選択し、「開く」をクリックします。

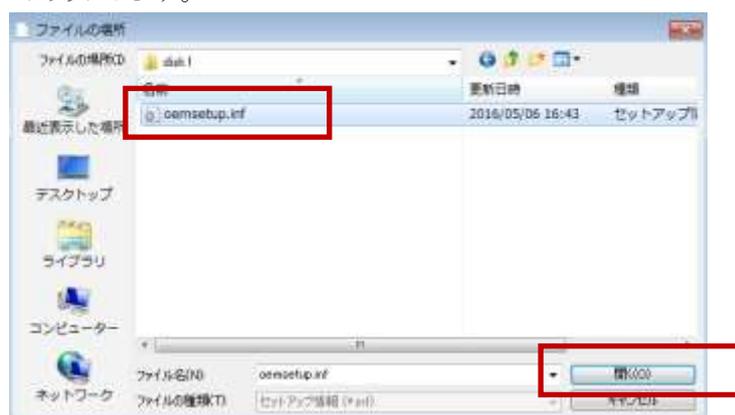

8. 「Ricoh RPCS Basic BW」 を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

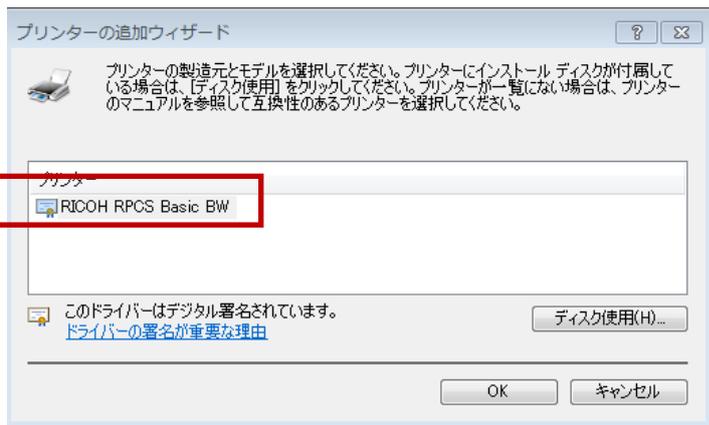

9. 環境に合わせて「通常使うプリンタに設定する(D)」にチェックを入れ、「次へ(N)」ボタンをクリックします。



10. 「完了(F)」ボタンをクリックするとプリンタ登録が完了します。



重要

プリント可能な上限枚数は、学内 PC での印刷と持ち込み PC での印刷の合計です。

補足 印刷するときには、**IPP Printer** を選択して印刷します。

両面印刷や集約印刷は、「プリンターのプロパティ」から選択します。

